






S 2 SR - S7 W A
 ① ② ③ - ④ ⑤ ⑥

Clasificación	Datos para su pedido						Descripción
	①	②	③	-	④	⑤	
Modelo	S						Interruptores de control.
Dimensión	2						Ø22 / 25.
	3						Ø30.
Aspecto			SR				Selectores (realzados).
			SF				Selectores (al ras).
Operación					S3		2 posiciones mantenidas (palanca corta).
					S4		2 posiciones mantenidas (palanca larga).
					S5		3 posiciones, con retorno accionado por resorte (palanca corta).
					S6		3 posiciones, con retorno accionado por resorte (palanca larga).
					S7		3 posiciones, todas mantenidas (palanca corta).
					S8		3 posiciones, todas mantenidas (palanca larga).
Color					R		ROJO.
					W		BLANCO.
Contacto						A	A (normalmente abierto) 110VCA / 10A, 220VCA / 5A. 
						B	B (normalmente cerrado) 110VCA / 10A, 220VCA / 5A. 

<< Descripción de la operación. >>

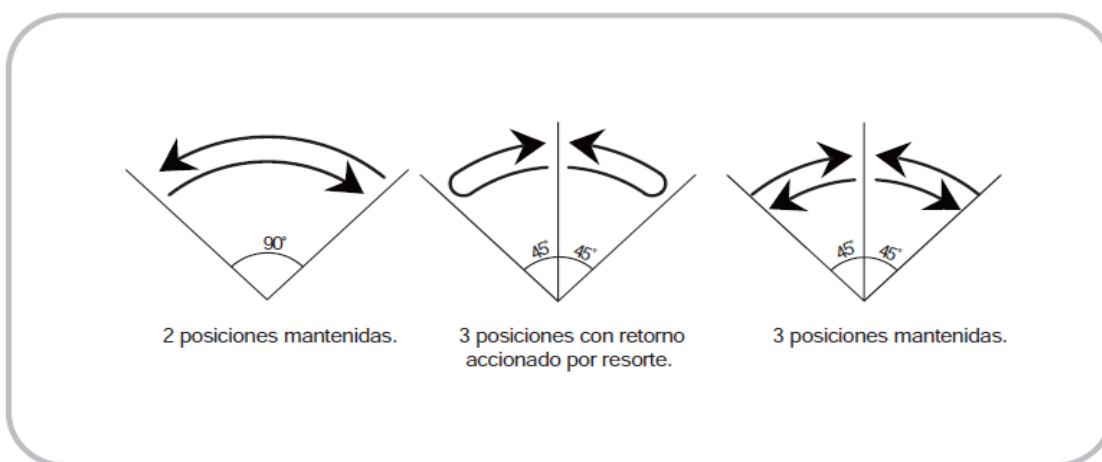




● Selectores Ø22/25 palanca corta (realzados).



	Modelo	Contactos		Modelo	Contactos		
		A	B		A	B	
2 posiciones mantenidas	S2SR - S3□A	1c/u		3 posiciones mantenidas	S2SR - S7□2A	2c/u	
	" - " □2A	2c/u			" - " □3A	3c/u	
	" - " □B		1c/u		" - " □2B		2c/u
	" - " □2B		2c/u		" - " □3B		3c/u
	" - " □AB	1c/u	1c/u		" - " □AB	1c/u	1c/u
3 posiciones con retorno accionado por resorte	S2SR - S5□2A	2c/u		" - " □2AB	2c/u	1c/u	
	" - " □3A	3c/u		" - " □A2B	1c/u	2c/u	
	" - " □2B		2c/u	* Representa los colores □ : W, R. ○ : ●			
	" - " □3B		3c/u				
	" - " □AB	1c/u	1c/u	2 posiciones mantenidas (S3).	3 posiciones con retorno accionado por resorte (S5).	3 posiciones todas mantenidas (S7).	
	" - " □2AB	2c/u	1c/u				
	" - " □A2B	1c/u	2c/u				

- Operación suave y rápida.
- Barreno de montaje: Ø22.5 / 25.5mm.

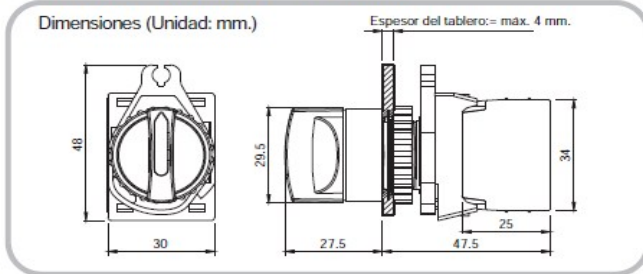

● Selectores Ø22/25 palanca larga (realzados).



	Modelo	Contactos		Modelo	Contactos		
		A	B		A	B	
2 posiciones mantenidas	S2SR - S4□A	1c/u		3 posiciones mantenidas	S2SR - S8□2A	2c/u	
	" - " □2A	2c/u			" - " □3A	3c/u	
	" - " □B		1c/u		" - " □2B		2c/u
	" - " □2B		2c/u		" - " □3B		3c/u
	" - " □AB	1c/u	1c/u		" - " □AB	1c/u	1c/u
3 posiciones con retorno accionado por resorte	S2SR - S6□2A	2c/u		" - " □2AB	2c/u	1c/u	
	" - " □3A	3c/u		" - " □A2B	1c/u	2c/u	
	" - " □2B		2c/u	* Representa los colores □ : W, R. ○ : ●			
	" - " □3B		3c/u				
	" - " □AB	1c/u	1c/u	2 posiciones mantenidas (S4).	3 posiciones con retorno accionado por resorte (S6).	3 posiciones todas mantenidas (S8).	
	" - " □2AB	2c/u	1c/u				
	" - " □A2B	1c/u	2c/u				

- Diseño sencillo y elegante.
- Barreno de montaje: Ø22.5 / 25.5mm.

